


* sous réserve de vente "entre temps"



- + Déplacement en charge
- + Télescopage en charge
- + Tableaux des charges sur 360°

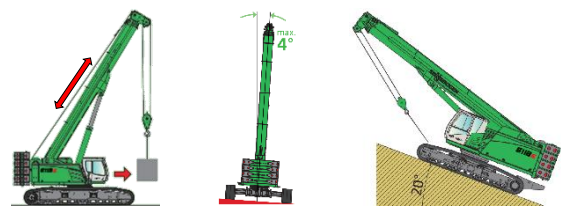

Modèle	613E	653E	673E
Capacité de levage nominale	15 t	50 t	70 t
Longueur de flèche	7,5 m - 18,8 m	9,4 m - 30,4 m	11,0 m - 36,0 m
Portée	2,0 m - 17,0 m	2,0 m - 26,0 m	2,0 m - 32,0 m
Largeurs de voie des chenilles	1,9 m - 3,0 m	2,3 m - 3,0 m - 3,8 m	3,2 m - 4,1 m
Configuration de contrepoids	4,1 t	8,9 t + 5,5 t	0t + 0t / 9,3t + 0t / 9,3t + 8t / 17,8t + 8t
Equipements de base	Cabine élévatrice Voie de chenilles modulaire	Cabine inclinable Voie de chenilles modulaire	Cabine inclinable Contrepoids et voie chenilles modulaires
Equipements optionnels inclus (selon disponibilité)	Gestion zones de travail mur virtuel Avertisseurs de translation Pompe de remplissage GO	2 treuils de levage Fléchette courte type runner + croc Fléchette 6 m rabattable / inclinable Gestion zones de travail mur virtuel Radio-commande de la grue	2 treuils de levage Fléchette courte type runner + croc Fléchette 8 m rabattable / inclinable Pompe de remplissage GO Graissage centralisé
Principaux tableaux des charges	Tableaux en pente à 0,3°, 2° et 4° Deux voies de chenilles	Tableaux en pente à 0,3°, 2° et 4° Trois voies de chenilles Runner / Fléchette	Tableaux en pente à 0,3°, 2° et 4° Deux voies de chenilles Quatre configurations de contrepoids Runner / Fléchette
Largeur de transport	2,53 m	3,00 m	3,00 m